




Новая торговая марка
пневматического инструмента
промышленного класса,
спроектированного и
изготовленного в России!

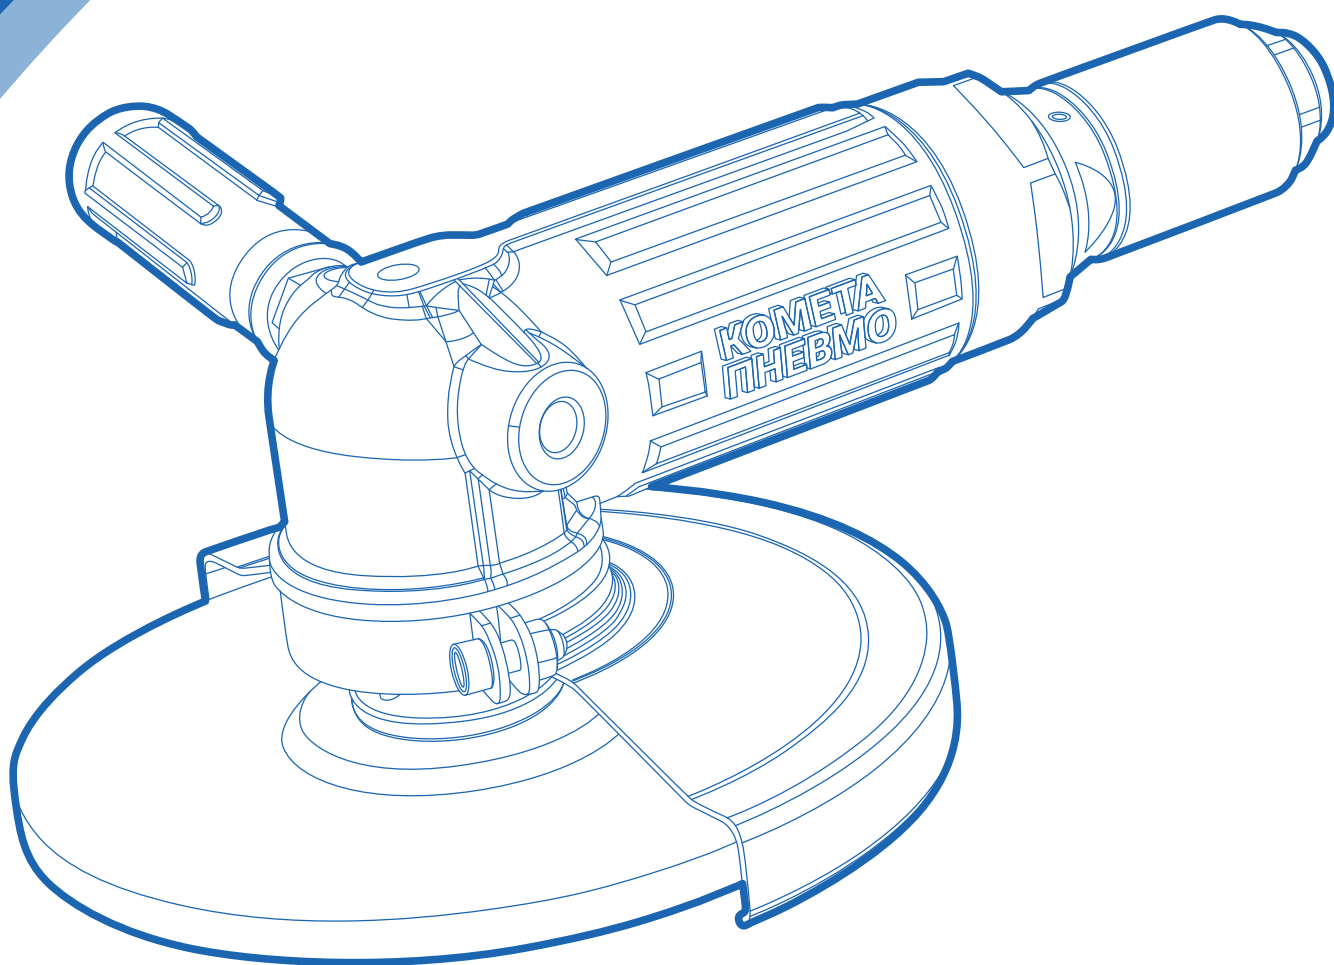

KM-1801K

УГЛОВАЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНКА



Спроектировано и изготовлено в России!
"КОМЕТА ПНЕВМО" г. Санкт-Петербург

100% российское
производство

КМ-1801К

УГЛОВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

Включение поворотным
кольцом с фиксацией
положений

Центробежный регулятор
оборотов для обеспечения
безопасности



Высокоточные
подшипники

Прочный кожух
с возможностью
поворота

Детали КМ-1801К изготовлены
на **высокоточном современном** токарном, фрезерном и
шлифовальном оборудовании из **высоколегированных**
износостойких сталей, прошедших термообработку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр абразивного круга	180 мм
Максимальная толщина абразивного круга	8 мм
Размер шпинделя для установки инструмента	Ø22.2/M14x2
Номинальные обороты шпинделя	7500 об/мин
Номинальная мощность	1 кВт
Давление воздуха	6 кг/см ²
Вес с кожухом и рукояткой без инструмента	3.08 кг
Длина без инструмента	255 мм
Размер и тип резьбы для подключения воздуха	PT 3/8"

КМ-1801К спроектирована с учетом
работы в тяжелых условиях
судостроительных верфей, литейных
производств, заводов
металлоконструкций.

Литой корпус из высокопрочного
алюминиевого сплава

Травмобезопасная
обрезиненная рукоятка

Высокоточные конические
шестерни с круговым зубом

Возможность установки
кордщеток с резьбой M14x2

ПРЕИМУЩЕСТВА


Высокий ресурс

Низкий уровень вибраций

Неприхотливость к условиям
работы

Высокая степень ремонтпри-
годности

100% обеспечение запасными
частями из наличия
в Санкт-Петербурге

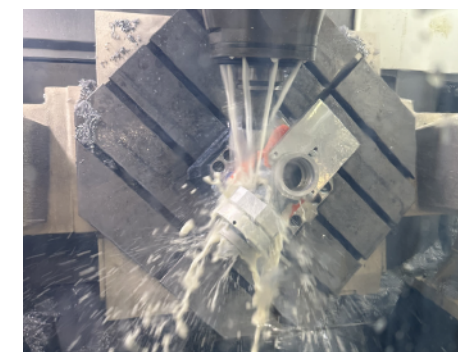

КОМЕТА-ПНЕВМО - полный цикл проектирования,
литья, механической обработки, термообработки,
сборки и испытаний

КМ-0625Р КМ-0625К

ПРЯМЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр цанги	6 мм
Обороты шпинделя	25000 об/мин
Мощность	0.35 кВт
Вес без инструмента	0.7 кг
Длина без инструмента	175 мм

Контакты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ»


- 📍 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, 9Б, пом. 1-Н
офис Ц1
- 🌐 kometapnevmo.ru
- 📧 kometapnevmo.pf
- ✉ info@msi-78.ru
- ☎ тел/факс (812) 408-08-19

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: ООО «ВЕТКИ»

- 📍 195267, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Ушинского, дом 4, к. 3, лит. А,
пом. 27Н
- ☎ +7 (812) 646-84-68
- ✉ info@vetki.ru
- 🌐 vetki.ru



Новая торговая марка
пневматического инструмента
промышленного класса,
спроектированного и
изготовленного в России!

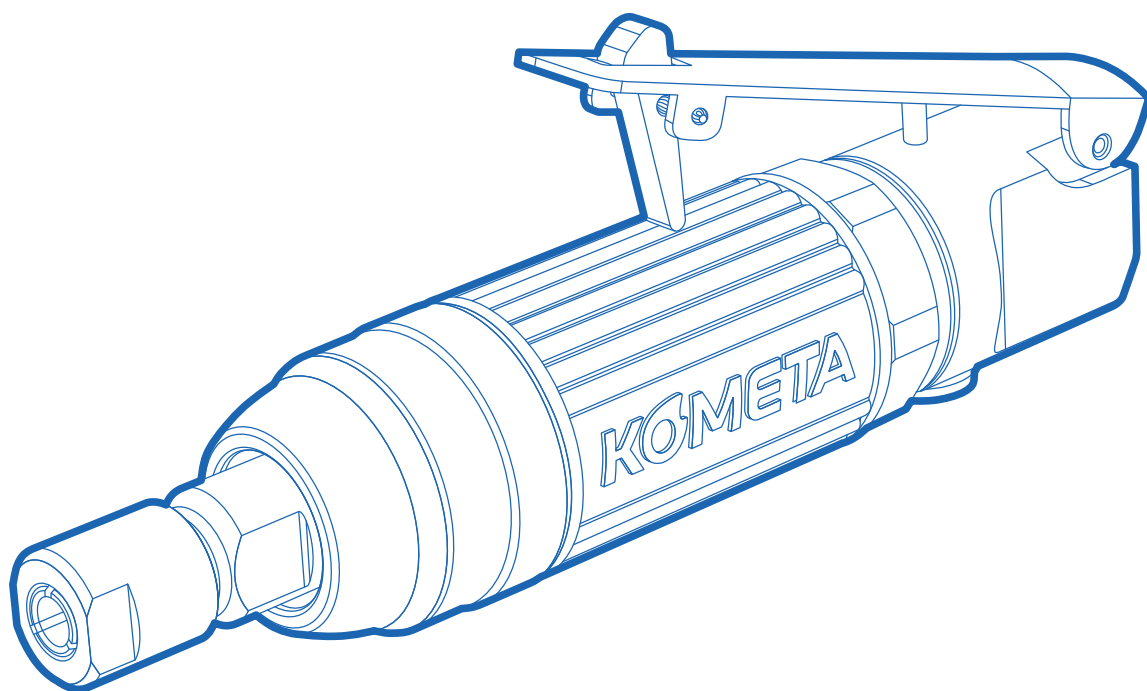

КМ-0625Р КМ-0625К

ПРЯМЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ



Спроектировано и изготовлено в России!
"КОМЕТА ПНЕВМО" г. Санкт-Петербург

100% российское
производство

КМ-0625Р КМ-0625К

ПРЯМЫЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ



КМ-0625Р и КМ-0625К спроектированы с учетом работы в тяжелых условиях судостроительных верфей, литейных производств, заводов металлоконструкций.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КМ-0625Р	КМ-0625К
Диаметр цанги	6 мм	6 мм
Тип включения	Рычаг	Кольцо
Номинальные обороты шпинделя	25000 об/мин	25000 об/мин
Номинальная мощность	0.35 кВт	0.35 кВт
Давление воздуха	6 кг/см ²	6 кг/см ²
Вес без инструмента	0.7 кг	0.7 кг
Длина без инструмента	175 мм	180 мм
Размер и тип резьбы для подключения воздуха	G 1/4"-19	G 1/4"-19

Детали КМ-1801К изготовлены на **высокоточном современном** токарном, фрезерном и шлифовальном оборудовании из **высоколегированных износостойких сталей**, прошедших термообработку

Высокоточные подшипники

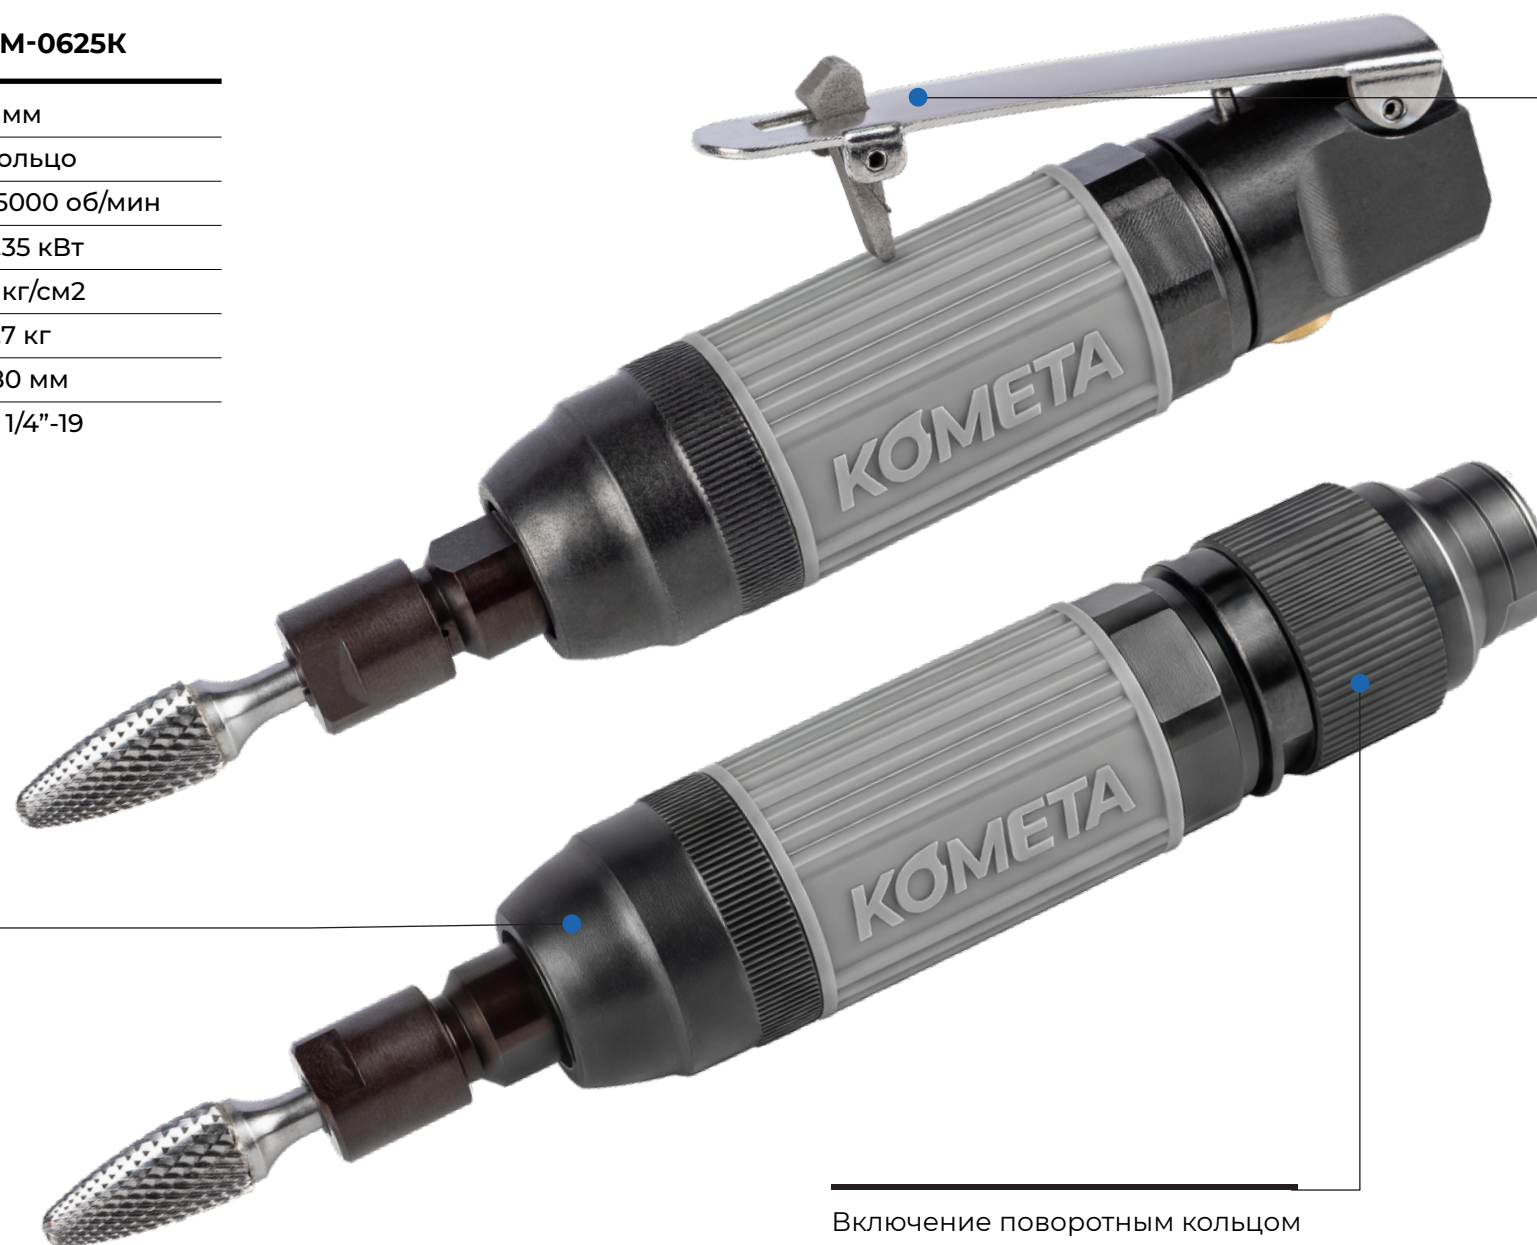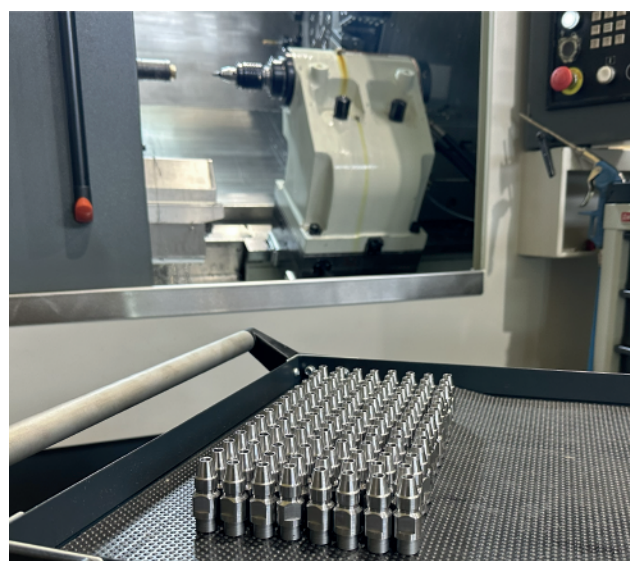

Включение нажимным рычагом с предохранителем от самопроизвольного пуска.

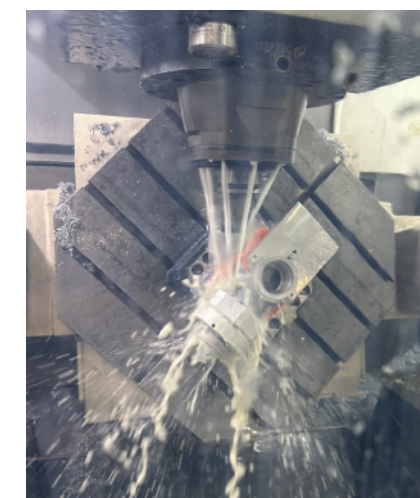

Включение поворотным кольцом с фиксацией положений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий ресурс
- Низкий уровень вибраций
- Неприхотливость к условиям работы
- Высокая степень ремонтопригодности
- 100% обеспечение запасными частями из наличия в Санкт-Петербурге

КОМЕТА-ПНЕВМО - полный цикл проектирования,
литья, механической обработки, термообработки,
сборки и испытаний

КМ-1801К

УГЛОВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр круга	180 мм
Обороты шпинделя	7500 об/мин
Мощность	1 кВт
Вес	3.08
Длина	255 мм

Контакты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

- 📍 194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, 9Б, пом. 1-Н
офис Ц1
- 🌐 kometapnevmo.ru
- 📧 kometapnevmo.pf
- ✉ info@msi-78.ru
- ☎ тел/факс (812) 408-08-19

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: ООО «ВЕТКИ»

- 📍 195267, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Ушинского, дом 4, к. 3, лит. А,
пом. 27Н
- ☎ +7 (812) 646-84-68
- ✉ info@vetki.ru
- 🌐 vetki.ru